


THALETEC
MultiTube, PremiumTube

Ein Stromstörer, der ALLES kann!


One Baffle for EVERYTHING ...

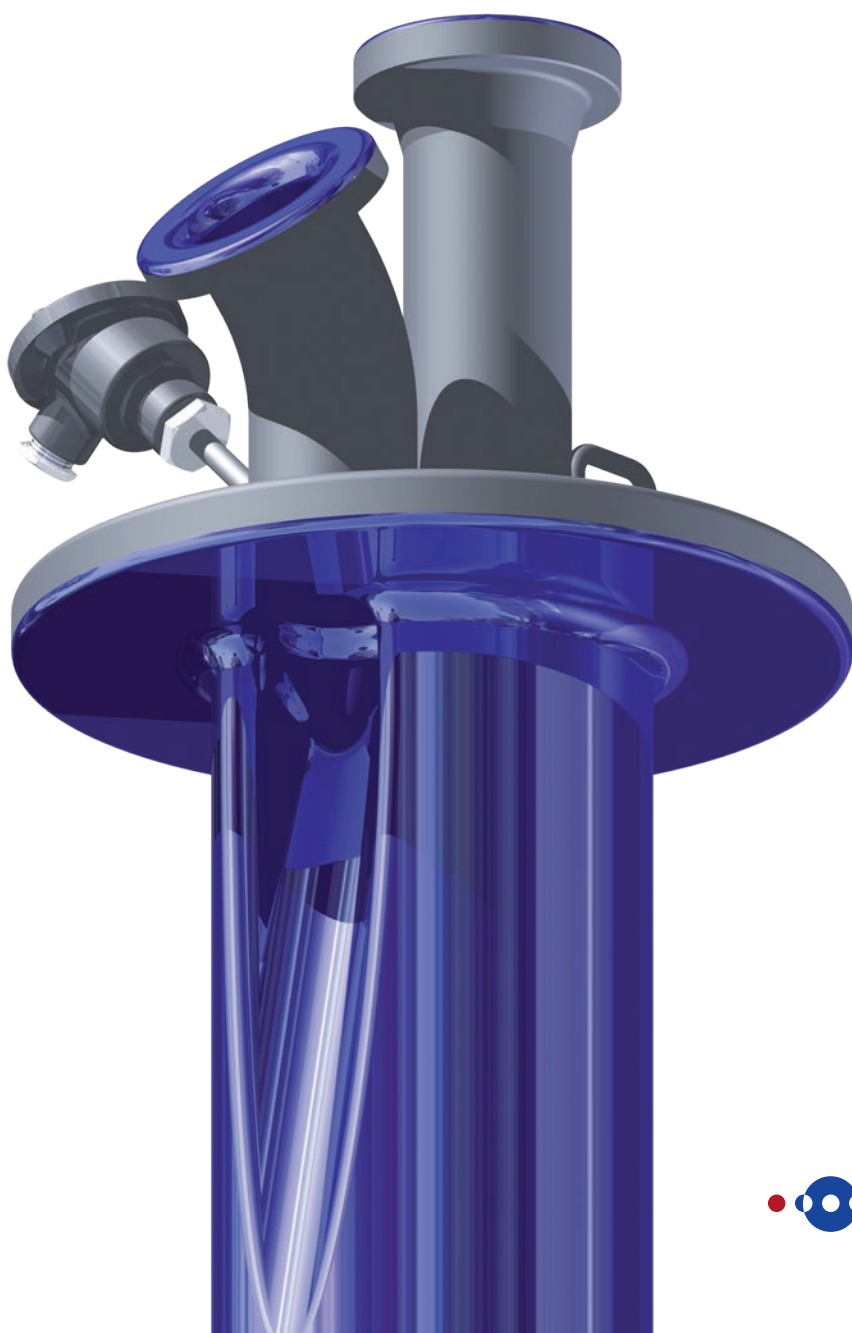

Beschreibung:

Aufbauend auf den Vorteilen des PremiumBaffle hat das PremiumTube ein zusätzliches Tauchrohr integriert und bietet Ihnen somit 5 Funktionen in einem Bauteil.

Merkmale:

- **Stromstörer**, Temperaturmessung, Emailüberwachung, Tauchrohr und ein weiterer Stutzen – in einem Bauteil
- Auf Wunsch auch mit **Probeentnahme** erhältlich
- Integrierte **Temperaturmessung** – am tiefsten Punkt
- Temperaturmessung Typ »flexsens« für die einfache Demontage der Pt100 zur Kalibrierung (siehe Flyer k053 )
- Zusätzlicher **Stutzen** zum Einleiten von Flüssigkeiten, Aufbau von Sensoren, Beatmen des Apparates, Reinigung kritischer Bereiche des Apparates, sowie für viele weitere mögliche Anwendungen
- Im Gegensatz zum PremiumTube verfügt das **MultiTube** NICHT über einen zusätzlichen Stutzen am Bauteilflansch. Alle anderen Merkmale treffen auch auf das **MultiTube** zu.


Vorteile:

- Nachrüstbar bei **ALLEN** Apparaten
- Nur **EIN** Apparatestutzen erforderlich für
 - Stören
 - Tauchrohr
 - Temperaturmessung
 - Emailüberwachung
 - Probeentnahme
 - ... weitere Anwendungen
- Keine Revalidierung vorhandener Prozesse erforderlich
- Schnelle kalibrierbare Temperaturmessung

Description:


In addition to the advantages of our PremiumBaffle the PremiumTube integrates an additional dip pipe thus allows for including 5 functions in one component.

Features:

- **Baffle**, Temperature measurement, glass monitoring, dip pipe and an additional nozzle in one component
- **Sampling system** available upon request
- Integrated **Temperature measurement** – at lowest level – quick and reliable
- Temperature measurement type »flexsens« for easy disassembling and calibration of the Pt100 (see flyer k053 )
- **Additional nozzle** for liquid introduction, sensors, vent, cleaning, etc. and a lot more possible applications
- Unlike the PremiumTube, the **MultiTube** does not have the additional nozzle at the main flange. All other options and features are available though for **MultiTube**.

Advantages:

- Suitable for **ALL** existing glass lined reactors
- Just **ONE** single nozzle required for:
 - Baffling
 - Dip pipe function
 - Temperature measuring
 - Glass monitoring
 - Sampling device
 - ... further applications
- No revalidation of existing processes required
- Quick and easy to calibrate temperature measurement

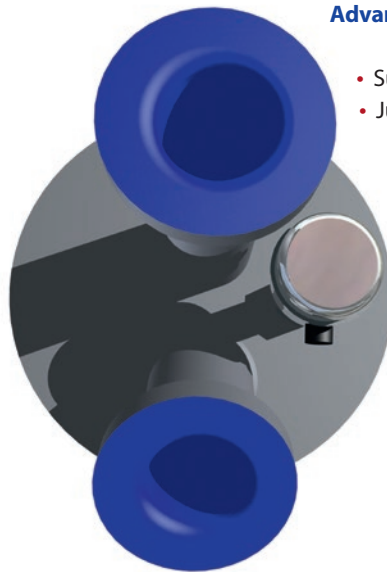

Keine Tauchrohr-Funktion erforderlich?
Siehe PremiumBaffle (Flyer k020)
*No dip-pipe function required?
See Premium Baffle (flyer k020)*

THALETEC GmbH

Steinbachstraße 3
D - 06502 Thale

☎ + 49 (0) 3947 778-0
✉ + 49 (0) 3947 778-130

Hotline:

☎ + 49 (0) 3947 778-111
@ service@thaletec.com
🌐 www.thaletec.com

